



OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

PRO-TW1LD

3.8" SUPER BULLET TWEETER
WITH 1" ALUMINUM VOICE COIL
AND DIGITAL LED LIGHTS

SUPER TWEETER BALA DE 3.8" CON
BOBINA DE VOZ DE 1" DE ALUMINIO
Y LUCES LED DIGITALES



LUCES LED
DIGITALES




SE REQUIERE
EL LC-DRM


DOWNLOAD APP



DESCARGUE
EL APP



4Ω

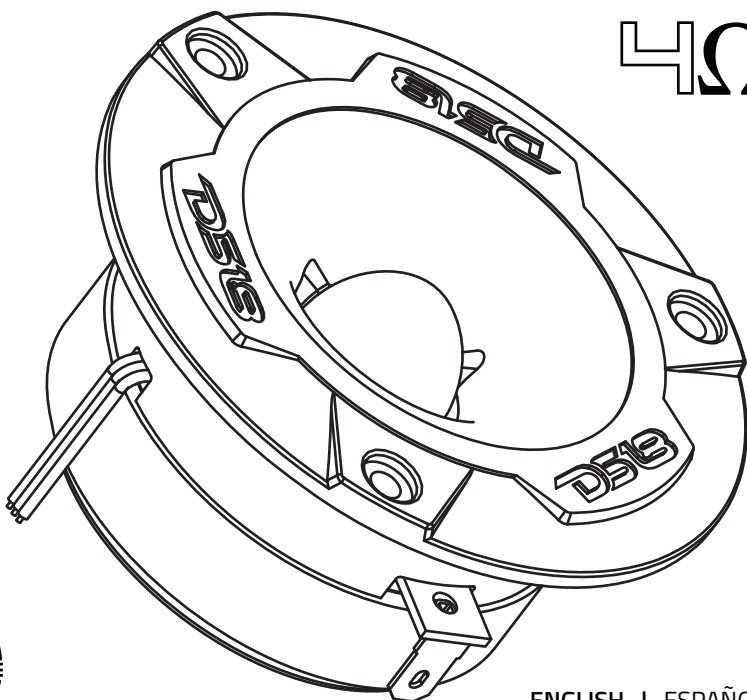

ENGLISH | ESPAÑOL



PRO-TW1LD

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / Diametro nominal	3.8" / 96.5mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal	4 ohms
AES Power Handling / Manejo de potencia AES	60W
Program Power Handling / Manejo de potencia del programa	120W
Peak Power Handling / Manejo de potencia pico	240W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w / 1m)	103dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia	3.5K - 20KHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado	4KHz

BODY / FEATURES / CARCASA / CARACTERÍSTICAS:


Pair or Single / Par o unidad	Pair / Par
Body Material /	Transparent Polycarbonate /
Material de la carcasa	Polycarbonato transparente
Body Color /	Translucid LED Illuminated /
Color de la carcasa / Acabado	Iluminación LED translúcida
Bullet Material /	Transparent Polycarbonate /
Material de la bala	Polycarbonato transparente
Digital LED Integrated /	Yes with 3.2ft input Wire /
LED digital integrado	Sí con cable de entrada de 3.2 pies
Digital LED Chip Type / Tipo de chip LED digital	1815 S
Digital LED Connection Type /	Addressable 12VDC /
Tipo de conexión LED digital	Direccionable 12VDC

MOTOR / MOTOR:

Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz.....	1" / 25.4mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	Kapton
Winding Material / Material de bobinado	CCA
Diaphragm Material / Material del diafragma.....	Aluminum / Aluminio
Magnet Material / Material del imán.....	Ferrite Y30 / Ferrita Y30
Magnet Weight / Peso del imán.....	8 Oz


MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Diameter / Diámetro total	3.78" / 96mm
Overall Depth / Profundidad total	1.78" / 45mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje.....	2.8" / 72mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	1.57" / 40mm
Magnet Diameter / Diámetro del imán	2.76" / 70mm

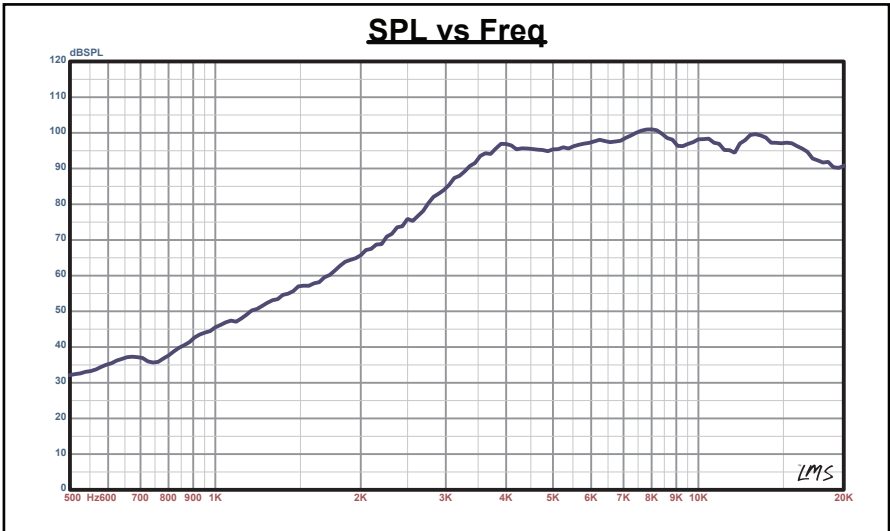

PRO-TW1LD

CONNECTION / CONEXIÓN

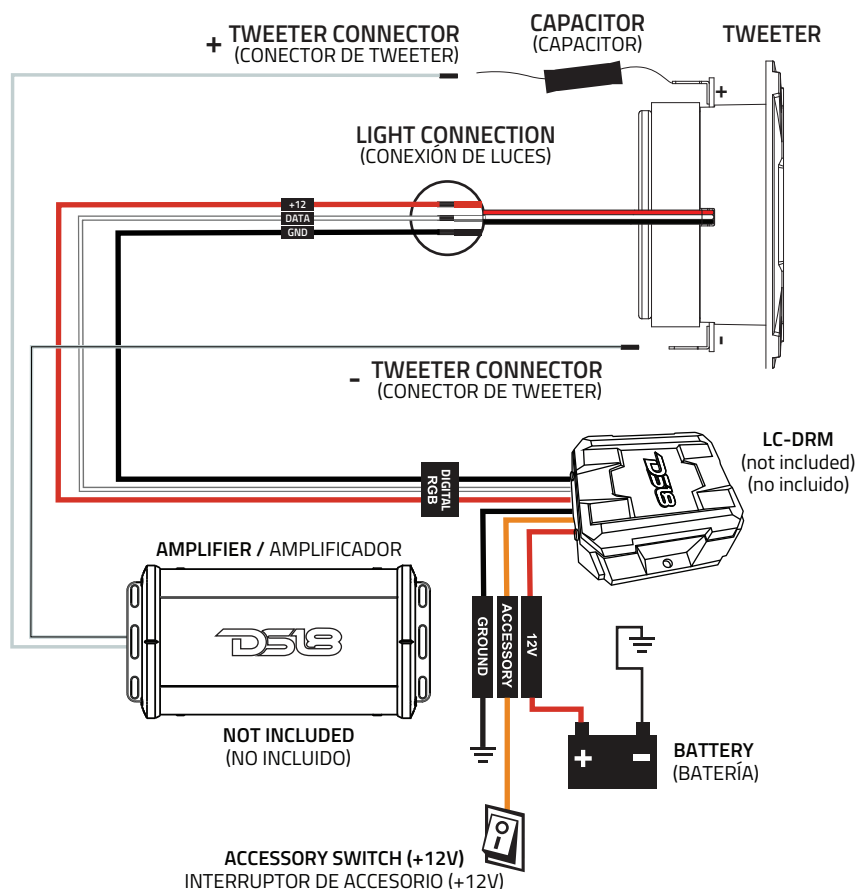

- Red (+12V) / Rojo (+12V)
- Orange ACC (+) / Naranja ACC (+)
- Black GROUND (-) / Negro Tierra (-)
- Red LED +12V / Rojo LED +12V

- ☐ White LED DATA / Blanco LED Data
- ☒ Black LED GND / Negro LED Tierra
- ☐ Tweeter (+) / Tweeter (+)
- ☒ Tweeter (-) / Tweeter (-)

BT Digital LED Control Module (LC-DRM) for multifunctional digital RGB-LED lighting (sold separately). The applications for this module are limitless and compatible with all environments, wet or dry.

Módulo de control LED digital BT (LC-DRM) para iluminación LED RGB digital multifuncional (se vende por separado). Las aplicaciones para este módulo son ilimitadas y compatibles con todos los ambientes, húmedos o secos.




Download the DS18 LC APP compatible with the DS18 LC-DRM module. This App works with both Android and iPhone.

Descarga la APP DS18 LC compatible con el módulo DS18 LC-DRM. Esta aplicación funciona tanto con Android como con iPhone.

MEASUREMENTS / MEDIDAS

DS18®

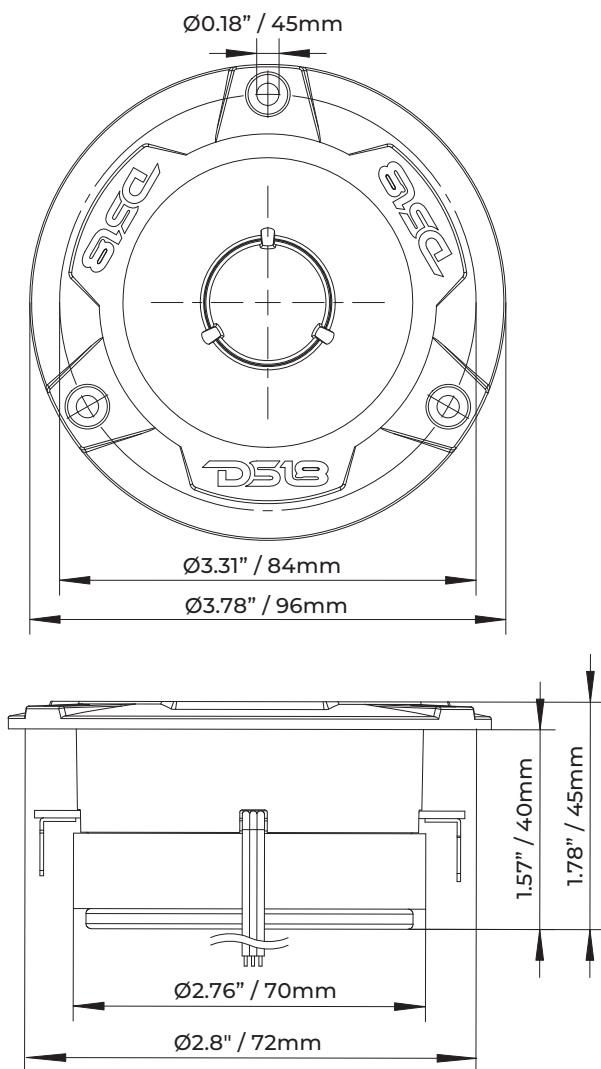

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.
Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®